


**电磁先导式软密封滑阀  
 口径6 mm(DN)**

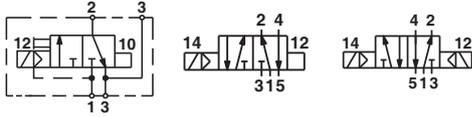

适用于单作用和双作用执行机构  
 带制动装置的标准手动应急控制  
 紧凑设计  
 高流量  
 软密封滑阀系统的简易设计  
 免维护保养  
 拆卸简便的电磁线圈系统  
 排气循环

**技术参数**

**介质:**  
 经过滤的润滑或非润滑的,  
 压缩空气  
**工作压力:**  
 1 ... 10 bar

**流向:**  
 固定  
**安装位置:**  
 任意, 建议将电磁线圈置于顶部  
**环境温度:**  
 取决于线圈系统  
 -10°C ... 50°C  
 在温度低于0°C 时, 请使用干燥  
 空气, 安装在室外时要  
 防止连接处渗入潮气  
 在+2°C以下使用时请咨询本公  
 司技术服务部  
**电气接口:**  
 接头DIN 43650 B型  
 接头DIN EN175301-803 A 和B型



接口尺寸 1, 3, [5]	2 [4]	功能	工作方式	口径 (mm)	工作压力 (bar)	kv-值 (m³/h)*	kg	图号 no.	型号
G 1/4	法兰	3/2	电磁线圈	6	2 ... 8	1,2	0,4	1	8010777xxxx*****
G 1/4	法兰	5/2	电磁线圈	6	2 ... 8	1,2	0,55	2	2623077xxxx*****
G 1/4	法兰	5/2	2 x 电磁线圈	6	2 ... 8	1,2	0,9	3	2623177xxxx*****
G 1/4	法兰	3/2, 5/2	电磁线圈	6	2 ... 8	1,2	0,4	4	2623079xxxx*****
G 1/4	法兰	3/2, 5/2	2 x 电磁线圈	6	2 ... 8	1,2	0,9	5	2623179xxxx*****

xxxx 按下表插入线圈代码 \*\*\*\*\* 按下表插入电压代码  
 \* kv=Cv x 1,2  
 气口3 不可进行节流阀控制

**型号选择**

8010777 ★★★★★★  
 2623XXX ★★★★★★

电磁线圈  
 请参考电磁线圈表

电压	代码
24 V d.c.	02400
230 V a.c.	23050
110 V a.c.	11050
230 V a.c.	23050

其他电压根据客户需求提供

**附件**

消音器	电气接头	法兰板	阀板
			
0014600 (G1/4) *	0570275 A型 0680003 B型	0612790 NAMUR 单连接板 0612791 NAMUR-rip与0612790 (铝)组合使用	0540593

# 26230, 80107 NAMUR

## 电磁线圈

	功耗 24 V d.c. 230 V a.c. (W) (VA)	电压 24 V d.c. 230 V a.c. (mA) (mA)	防护 类型	防护等级	温度 环境/流体 °C	电气接口	kg	图号 no.	电路 图号 no.	型号		
	1,7	-	-	-	-	IP 65 (带电气接头)	-40 ... +50	DIN EN 175301-803 B型 <sup>4)</sup>	0,054	32	1	3050
	1,6	3,5	30	-	-	IP 65 (带电气接头)	-40 ... +50	DIN EN 175301-803 A型 <sup>4)</sup>	0,090	33	1	3036 <sup>2)</sup>
	2,7	-	115	-	II2G	EEx m II T5	-20 ... +50	电气接头带 3 m长的 电缆	0,300	34	1	3062 <sup>3)</sup>
	-	2,1	-	9	II2G	EEx m II T5	-20 ... +50	电气接头带 3 m长的 电缆	0,300	34	8	3063 <sup>3)</sup>
	2,7	-	115	-	-	IP 66电气接口M12x1	-10 ... +50	DIN EN 60947-5-2	0,110	35	8	3071


标准电压24 V d.c., 230 V a.c. 其他电压根据客户需求提供. 设计符合VDE 0580, EN 50014/50028. 100%负载循环

阀只能通直流电工作

2) 所需接头编号:0680003B型, 0570275A型


3) 合格证明PTB No. PTB 03 ATEX 2015 X

4) 接头没有包括在供货范围中

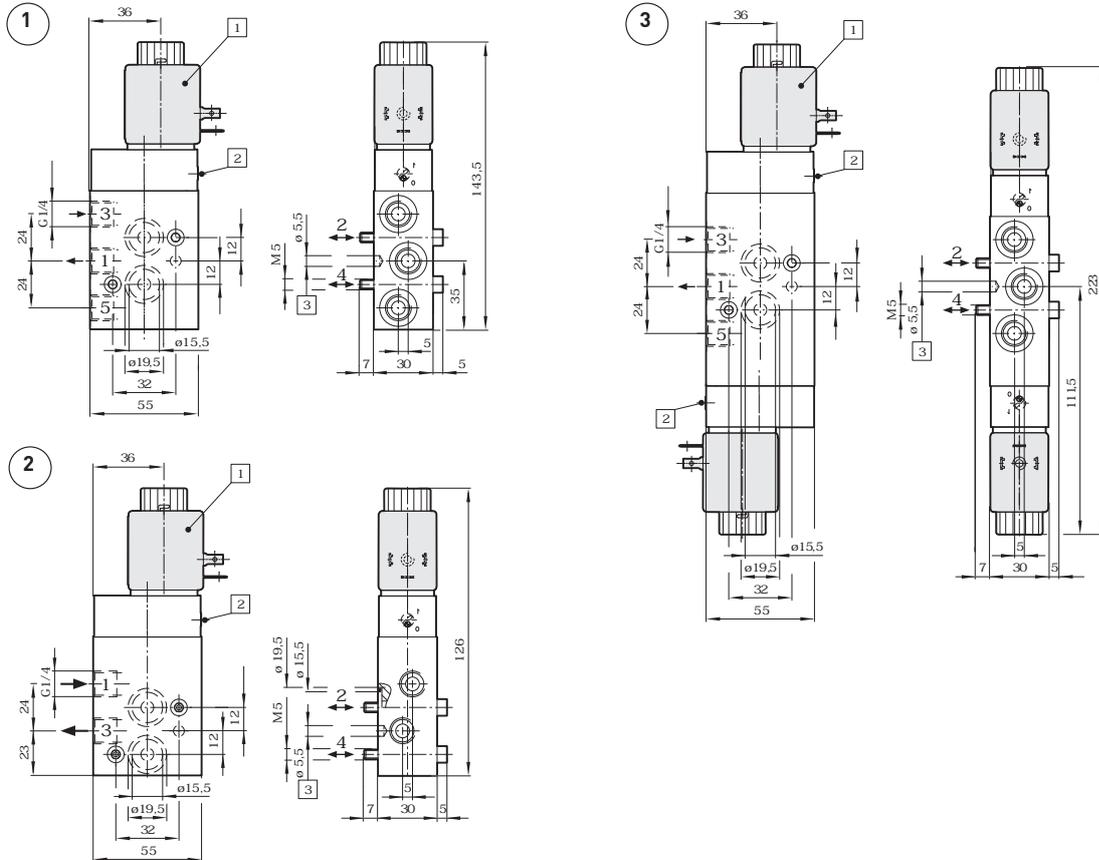


# 26230, 80107 NAMUR


4

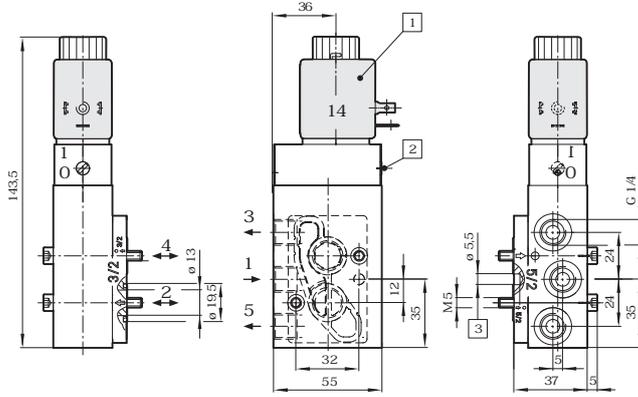


5

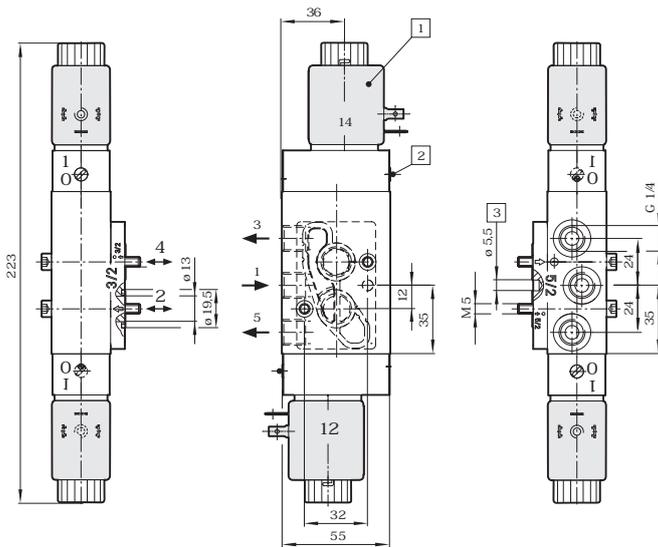

5/2到3/2功能的转换指示  
5/2功能 (出厂配置)

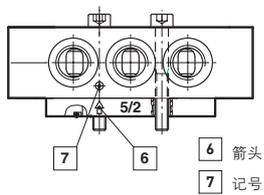


3/2功能



通过切换封闭转换连接器板可以达到3/2功能  
确保标记和箭头如上图所示匹配。  
5/2功能(出厂设置)


NAMUR 孔类型

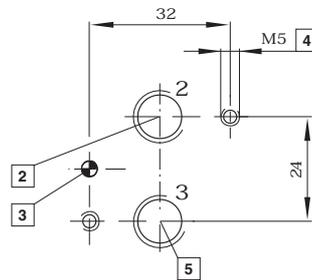

- 2 气口2 (A)
- 3 带螺纹定位销
- 4 M5 (深度10)
- 5 气口3 (R)

# 26230, 80107 NAMUR

## 电磁线圈尺寸

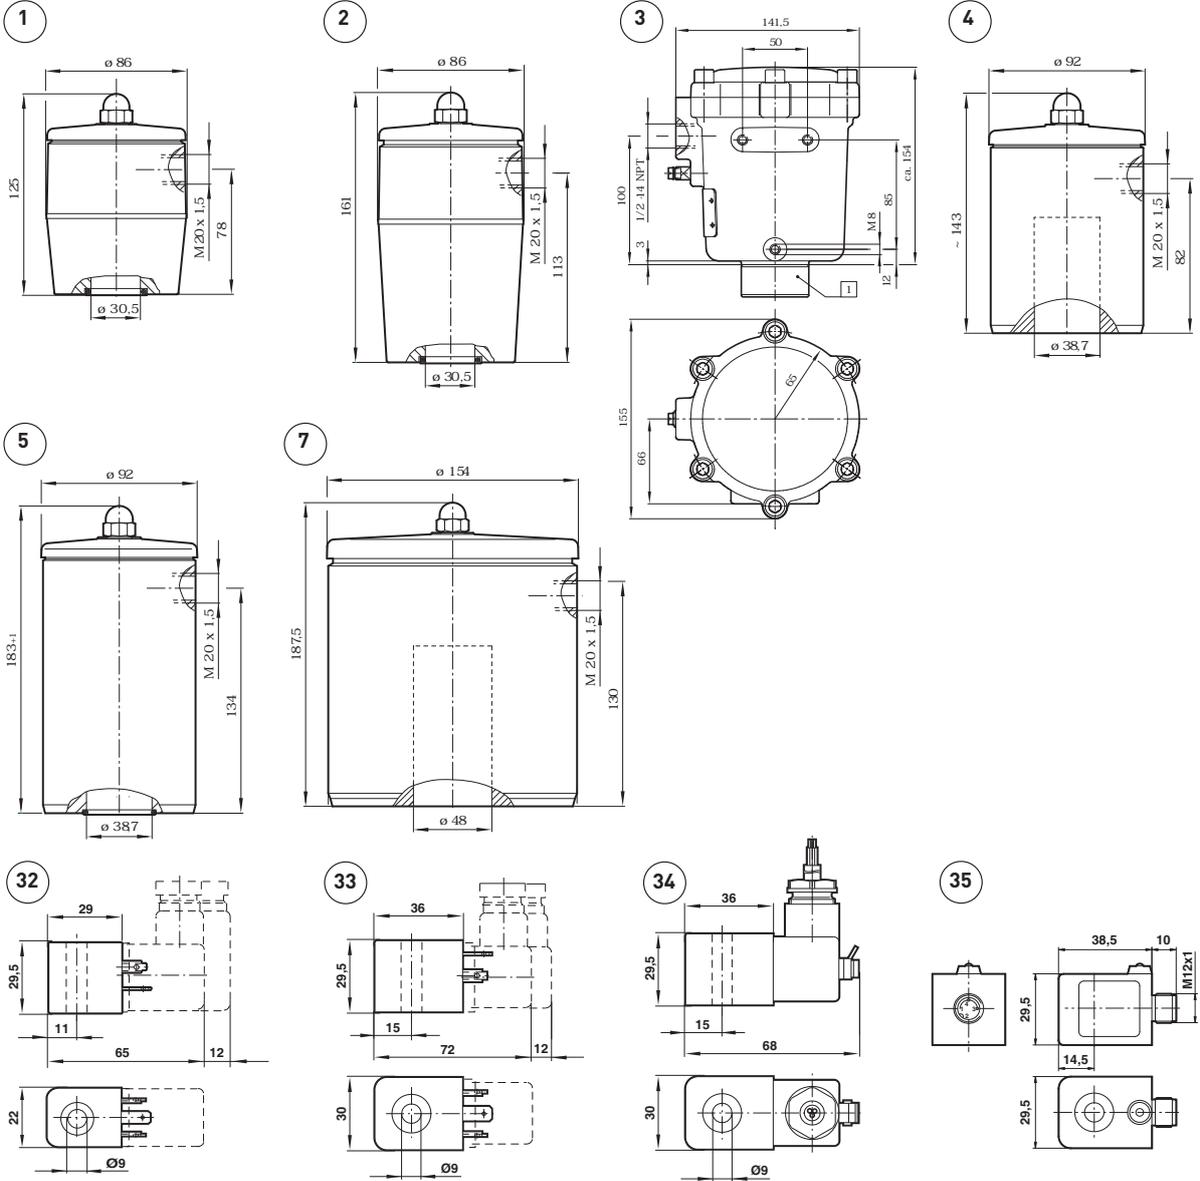

## 电路图

